

Schöne Kante:

# WINKELPROFIL FÜR SAUBEREN BALKONABSCHLUSS



Die Stirnkanten von Balkonen und Terrassen sind besonders nach Jahren der Bewitterung nicht unbedingt eine Augenweide. Allzuoft bilden dann auch noch Kantenprofile aus nacktem Zinkblech einen sehr unschönen Kontrast zu einer gefälligen Fassaden-Bekleidung. Da sollte man sich doch schon mehr Gedanken über eine saubere und mit der Fassade harmonisierende Kante machen, meinte die Firma Dural.

Mit den neuen „Durabal“-Abschlussprofilen für geflieste Balkone und Terrassen mit Tropfkante stellt Hersteller Dural eine ebenso flexible wie formschöne Produktneuheit in drei Profilhöhen (9, 11 und 13 mm) vor. Eine 60 mm hohe Stirnkantenabdeckung aus Aluminium lässt Estrichaufbauten und Anschlussfugen zwischen Untergrund und Belag elegant verschwinden. Und auch das neue Design der Innen- und Außenecken unterstreicht mit schlanken Formen die moderne Optik dieses Systems. Eine praktische Besonderheit: Für alle drei Belagstärken wird nur eine Universal-Ecke benötigt.

Integrierte Verbinder schaffen gute Voraussetzungen für die problemlose Montage und dauerhafte Stabilität der Innen- und Außenecken. Die abgeschrägte, nach außen versetzte Tropfkante lenkt Oberflächenwasser gezielt von der Stirnseite ab und schützt sie damit vor unschönen Ver-

färbungen. „Durabal“ gibt es auch mit integrierten Entwässerungsschlitzen zur Ableitung von Stauwasser und sowohl in eloxiertem Aluminium als auch pulverbeschichtet in allen RAL-Farben. Ton in Ton lassen sich Balkon- und Terrassenabschlüsse damit auf die Fassadengestaltung abstimmen.

Optimale Sicherheit bietet das Balkonwinkelprofil vor allem in Verbindung mit der Multifunktions-Entkopplungsmatte „Durabase CI++“. Der Profilschenkel wird flächenbündig mit der Mattenoberfläche eingebaut, um Kontergefälle und Stauwasser zu verhindern. Die Stoßkante wird mittels Abdichtband Durabase WP abgedichtet.



Für die Arbeitsvorbereitung stellt Dural eine Projektliste im Excel-Format als Download zur Verfügung ([www.dural.de](http://www.dural.de)), die nicht nur ein nützliches und praktisches Werkzeug für die Angebotserstellung ist, sondern sich zugleich als „Einkaufsliste“ eignet.

Dural GmbH & Co. KG, Südring, 56412 Ruppach-Goldhausen, Tel.: 02602-9261-0, Fax: 02602-9261-50, [www.dural.de](http://www.dural.de)

## Systemkonstruktion 1:

„Durabal“-Balkonwinkelprofile mit Bitumenschicht und Multifunktions-Entkopplungsmatte „Durabase CI++“. Der Profilschenkel wird flächenbündig mit der Mattenoberfläche eingebaut, um Kontergefälle und Stauwasser zu verhindern. Die

Stoßkante wird mittels Abdichtband Durabase WP abgedichtet.

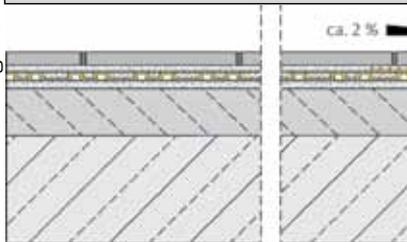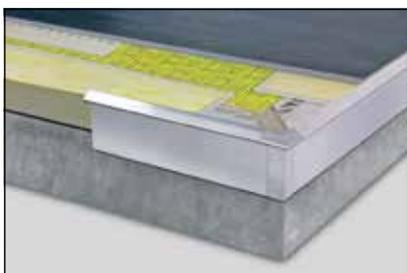

## Systemkonstruktion 2:

„Durabal“-Balkonwinkelprofile mit Bitumenschicht, Drainagematte „Durabase DD“ und Abdichtband „Durabase WP“. Der Profilschenkel wird flächenbündig mit der Estrichoberfläche eingebaut, um

Kontergefälle und Stauwasser zu verhindern.

